

新型彩妝玻璃觸控面板



特點：

- ☞ 簡潔設計，觸碰靈敏。
- ☞ 多種面板可供選擇。
- ☞ 可適用各種燈具。
- ☞ 開關通電後，進行3秒鐘自動校正。
- ☞ 全時LED燈藍光指示燈顯示。
- ☞ 隨環境溫濕度變化，自動調整最佳觸摸感度。
- ☞ 可客製化(烤漆玻璃、印刷玻璃)

規格：


- ☞ 開關：單切(ECP-121)、雙切(ECP-122)、三切(ECP-123)
- ☞ 顏色：黑、白雙色可選。可客製化。
- ☞ 工作電壓：85V ~ 265V / 50-60 Hz
- ☞ 金屬接點耐壓：10A / 250V
- ☞ 面板尺寸：長10.6cm 寬7cm

巨華科技股份有限公司 / www.hilux.com

地址：新北市板橋區中山路二段148巷21號

TEL：02-2961-5898

FAX：02-8961-1665

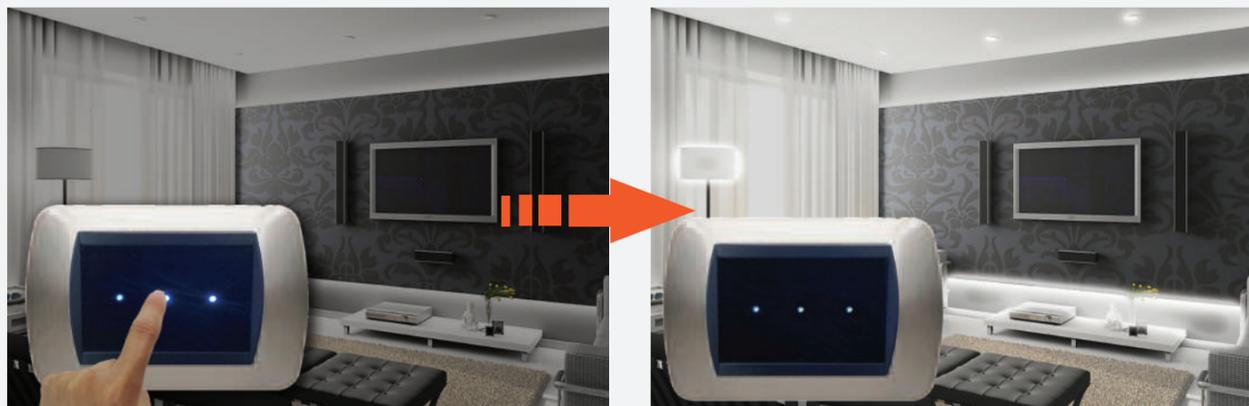

One touch 開關切換

燈開-LED燈號亮度顯示減少為50%

Metallic 金屬色

Description	Light aluminium	Dark steel	Light titanium	Oxidized bronze
黑色玻璃面板				
	AL	AC	TC	BO

Metallescent 鋼琴烤漆

Description	Metallic amaranth	Metallic blue	Metallic green	Metallic ochre
黑色玻璃面板				
	AT	BT	VT	OT

Contrast 對比色

Description	Solid white	Solid black	Solid red	Solid blue
黑色玻璃面板				
	BA	NR	RD	BD

Tonal 亮彩色

Description	Scooter yellow	Terracotta	Drugstore green	Metro blue
黑色玻璃面板				
	GT	TR	VR	BU

Graphite 石墨色

Description	Graphite	Black graphite	Titanium graphite
黑色玻璃面板			
	GF	GFN	GFT

Shiny 光亮色

Description	Bright chrome	True gold	Black nickel
黑色玻璃面板			
	CR	OR	NN

Special 特別色

Description	Native	Bakelite	Brushed steel	Satin Finish Gold
黑色玻璃面板				
	NA	BK	ACS	OS*

Wood 木頭色

Description	American cherry-wood	Mahogany	European walnut	Briar
黑色玻璃面板				
	LCA	LMG	LNC	LRN

特點:

- 玻璃面板, 易清潔.
- 全時LED 藍光指示燈顯示.
- 開關通電後, 進行3秒鐘自動校正.
- 隨環境溫濕度變化, 自動調整最佳觸摸感度.

開關規格:

工作電壓範圍 85V~265V/50-60HZ

金屬接點耐壓 10A/250V

注意: 高耗電電器需要考慮到電流負載的問題

科技與設計的完美結合

採用義大利第一大品牌 -

"bticino 必基諾" 面板

創造便利及美觀的居家生活品質!!

Metallic 金屬色

Description	Light aluminium	Dark steel	Light titanium	Oxidized bronze
白色玻璃面板				
	AL	AC	TC	BO

Metallescent 鋼琴烤漆

Description	Metallic amaranth	Metallic blue	Metallic green	Metallic ochre
白色玻璃面板				
	AT	BT	VT	OT

Contrast 對比色

Description	Solid white	Solid black	Solid red	Solid blue
白色玻璃面板				
	BA	NR	RD	BD

Tonal 亮彩色

Description	Scooter yellow	Terracotta	Drugstore green	Metro blue
白色玻璃面板				
	GT	TR	VR	BU

Graphite 石墨色

Description	Graphite	Black graphite	Titanium graphite
白色玻璃面板			
	GF	GFN	GFT

Shiny 光亮色

Description	Bright chrome	True gold	Black nickel
白色玻璃面板			
	CR	OR	NN

Special 特別色

Description	Native	Bakelite	Brushed steel	Satin Finish Gold
白色玻璃面板				
	NA	BK	ACS	OS*

Wood 木頭色

Description	American cherry-wood	Mahogany	European walnut	Briar
白色玻璃面板				
	LCA	LMG	LNC	LRN

特點:

- 玻璃面板, 易清潔.
- 全時LED 藍光指示燈顯示.
- 開關通電後, 進行3秒鐘自動校正.
- 隨環境溫濕度變化, 自動調整最佳觸摸感度.

開關規格:

工作電壓範圍 85V~265V/50-60HZ

金屬接點耐壓 10A/250V

注意: 高耗電電器需要考慮到電流負載的問題